

Optima

recubrimientos cerámicos

CATÁLOGO 2025



ÍNDICE

Optima



Marmoleados

Brillantes y Semibrillantes

Blanc	12
Burgos	8
Navia	6
Teúl	10

Marmoleados

Mates y Satinados

Irina	16
Lake	18

Geométricos

Para uso interior

Art	36
Cánova	30
Cedro	28
Kino	32
Palenque	34
San Miguel	22
Sayul	38
Taxco	26
Tula	24

Geométricos

Para uso exterior

Mérida	44
Rioja	42
Santa Ana	46

Maderas

Interior - Exterior

Arboleda	50
Encino	58
Quebec	54
San Remo	52
Tonalá	56

Sistema de Instalación

Adhesivos y Boquillas	60
--------------------------	----

Especificaciones técnicas	59
------------------------------	----

MARMOLEADOS

Optima



BRILLANTES Y SEMIBRILLANTES

NAVIA

PISO - MURO CERÁMICO
45 x 45 cm - 37 x 37 cm - 30 x 45 cm - 20 x 30 cm
Marmoleado - Acabado Semibrillante

Optima



NAVIA BEIGE - 20 X 30 CM



Beige GZ35

45 x 45 cm

Color de Boquilla
Recomendado
Gris Ligerio ●



Beige GZ35

30 x 45 cm



Beige GZ35

37 x 37 cm



Beige GZ35

20 x 30 cm



Gris GZ36

45 x 45 cm

Color de Boquilla
Recomendado
Blanco Brillante ○



Gris GZ36

30 x 45 cm



Gris GZ36

37 x 37 cm




Gris GZ36

20 x 30 cm



Azul GZ38

30 x 45 cm



Azul GZ38

37 x 37 cm



Azul GZ38

20 x 30 cm



Verde GZ39

37 x 37 cm



Verde GZ39

20 x 30 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor

45x45: 7.5 mm - 8.6 mm
37x37: 7.6 mm
30x45: 8.4 mm
20x30: 7.5 mm



Boquilla

Muro: 2 mm
Piso: 4 mm



PEI

3
Muro: NA



Variación

Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso y Muro
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

BURGOS

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Marmoleado - Acabado Brillante

Optima



BURGOS CREMA - 45 X 45 CM





Crema GZL1

45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Antiguo ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.5 mm - 8.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA



TEÚL BEIGE - 37 X 37 CM




Beige ZT03

37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

BLANC

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Marmoleado - Acabado Brillante

Optima




BLANC BLANCO - 37 X 37 CM



Blanco GZ15
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

MARMOLEADOS

Optima




MATES Y SATINADOS


IRINA

PISO - MURO CERÁMICO
37 x 37 cm - 30 x 45 cm
Marmoleado - Acabado Satinado

Optima

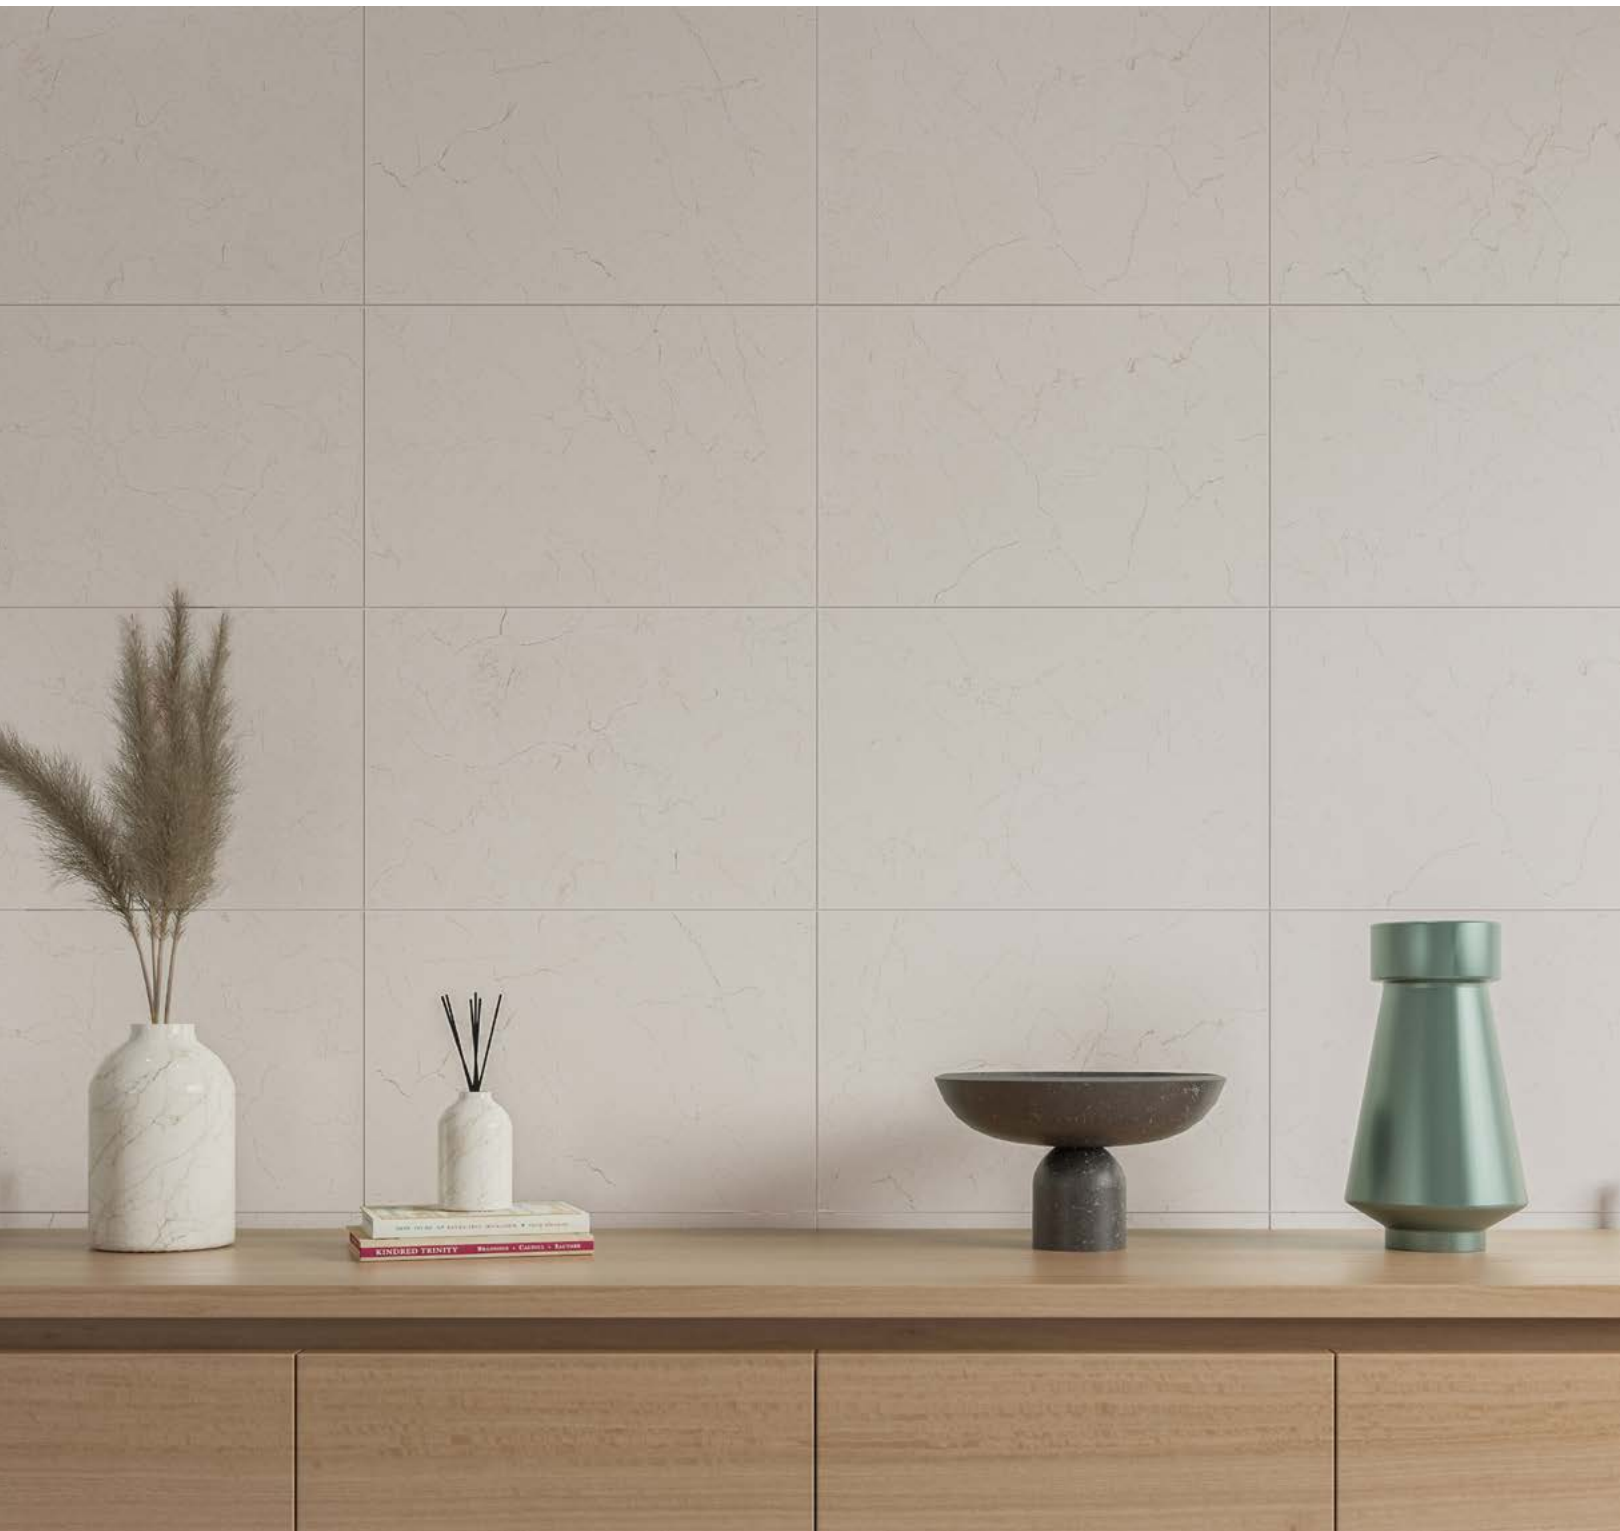

IRINA CREMA - 30 X 45 CM

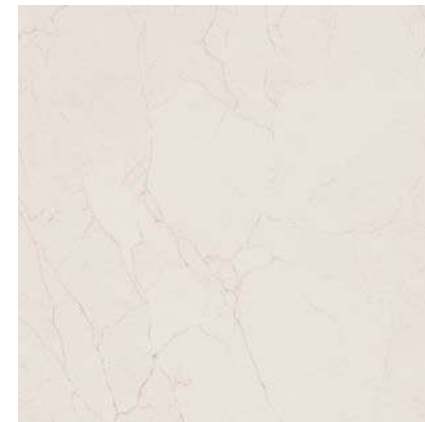

Crema ZIR6
37 x 37 cm


Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○




Crema ZIR6
30 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
37X37: 7.6 mm
30X45: 8.4 mm

 **Boquilla**
Piso: 4 mm
Muro: 2 mm

 **PEI**
4
Muro: NA

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

LAKE

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm - 37 x 37 cm
Marmoleado - Acabado Satinado

Optima




LAKE GRIS - 45 X 45 CM




Beige GZF1
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

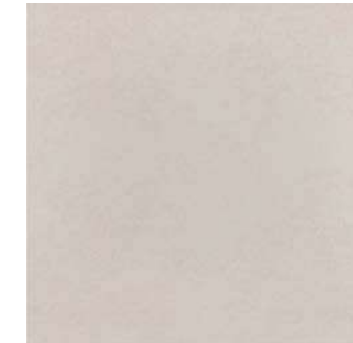


Beige GZF1
37 x 37 cm

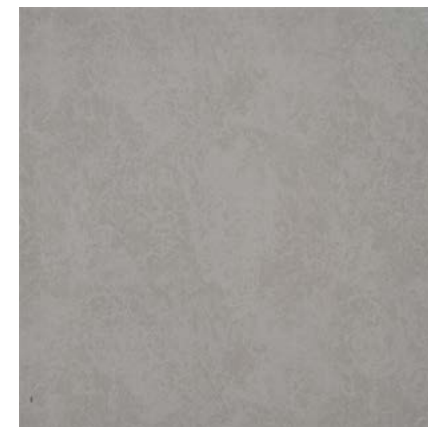

Gris GZF2
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Gris Natural ●

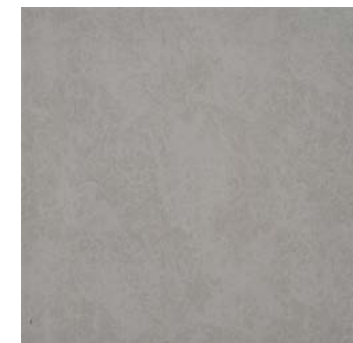

Gris GZF2
37 x 37 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor

45x45: 7.5 mm - 8.6 mm
37x37: 7.6 mm



Boquilla

4 mm



PEI

3



Variación

Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Comercial Ligero - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

GEOMÉTRICOS

Optima



PARA USO EN INTERIOR

SAN MIGUEL

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior
Acabado Brillante

Optima



SAN MIGUEL AZUL - 37 X 37 CM



Azul ZSM3
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○



Rojo ZSM2
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○



Verde ZSM4
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



Variación
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING


TULA

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior - Acabado Brillante

Optima



TULA CAFÉ - 37 X 37 CM

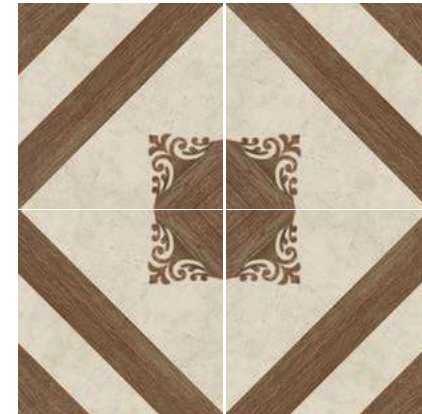

Café ZTL1
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3




Variación
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING®



TAXCO CASTAÑO - 37 X 37 CM

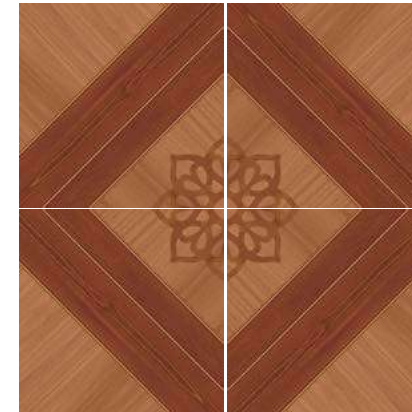


Castano ZTX1
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Avellana ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING


CEDRO

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior - Acabado Brillante

Optima



CEDRO CASTAÑO - 37 X 37 CM

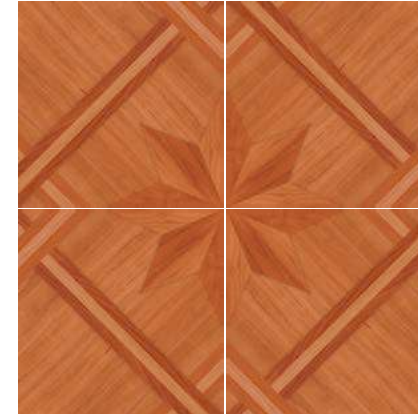


Castaño GZ40
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Sepia ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3


 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

CÁNOVA

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior
Acabado Semibrillante

Optima

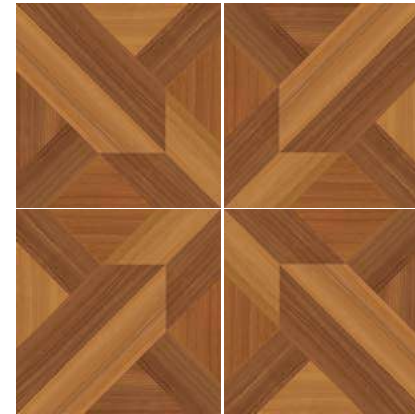


Castaño ZCV6
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Avellana ●

CÁNOVA CASTAÑO - 37 X 37 CM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING®


KINO

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior - Acabado Semibrillante

Optima



KINO CAFÉ - 37 X 37 CM

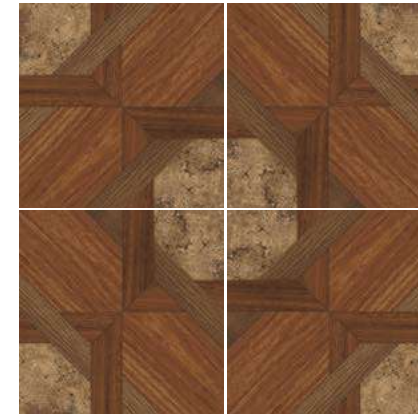


Café ZK16
37 x 37 cm


Color de Boquilla Recomendado
Avellana ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING™

PALENQUE

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior
Acabado Semibrillante

Optima




PALENQUE BEIGE - 37 X 37 CM



Beige ZPQ1
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Brillante ○

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING™




ART BEIGE - 37 X 37 CM



Beige GZ20
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Antiguo ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

SAYUL

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Geométrico para uso en Interior - Acabado Mate

Optima




SAYUL AZUL - 37 X 37 CM



Gris ZSY1

37 x 37 cm


Color de Boquilla Recomendado
Gris Acero ●

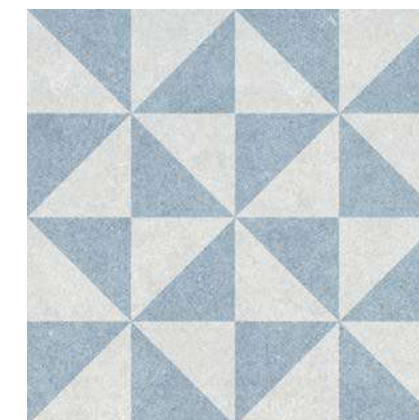

Azul ZSY2

37 x 37 cm


Color de Boquilla Recomendado
Gris Acero ●

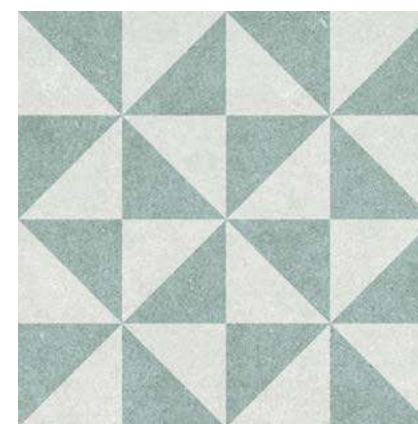

Verde ZSY3

37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Gris Acero ●

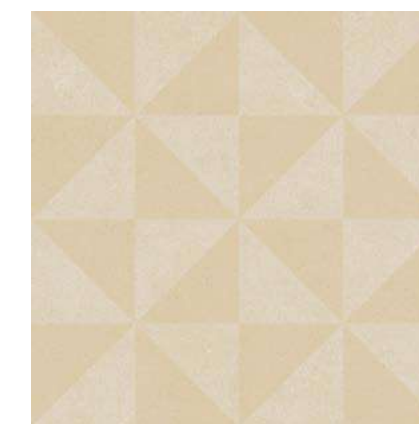


Beige ZSY0

37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Blanco Antiguo ●


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

GEOMÉTRICOS

Optima

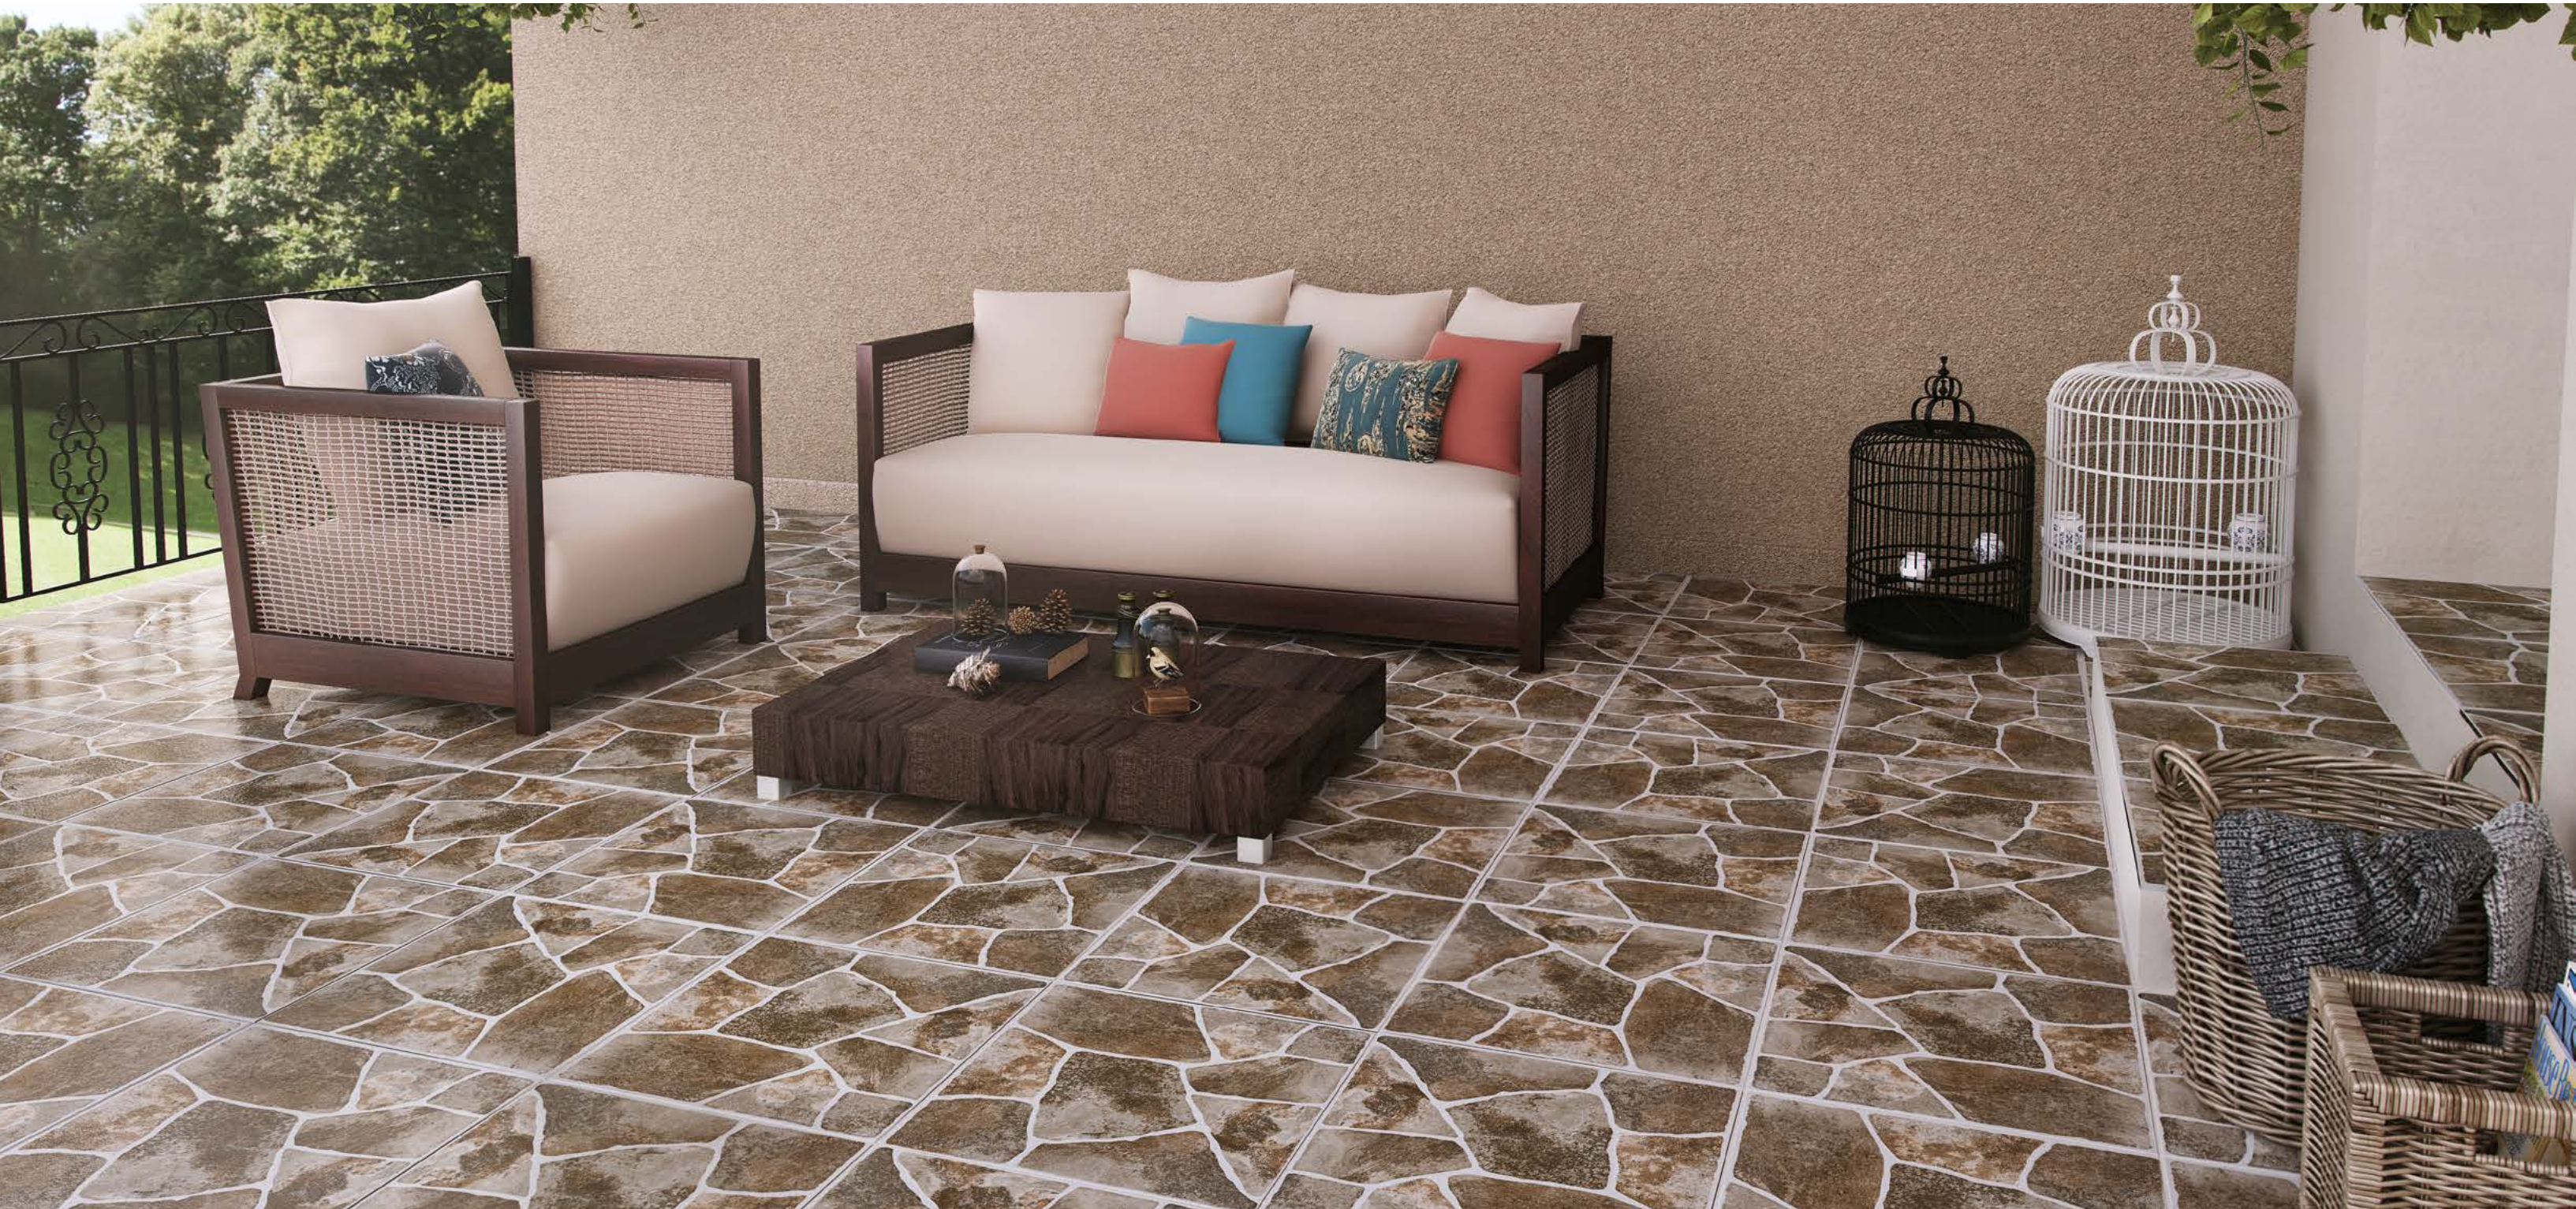

PARA USO EN EXTERIOR

RIOJA

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm - 37 x 37 cm
Geométrico para uso en Exterior - Acabado Mate

Optima



RIOJA MULTICOLOR - 45 X 45 CM



Multicolor GRJ1
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Sepia ●




Multicolor GRJ1
37 x 37 cm



Café GRJ2
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Gris Ligero ●



Gris GRJ3
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Gris Ligero ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
45x45: 7.5 mm
37x37: 7.6 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



Variación
Baja



Antiderrapante

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

REVEAL IMAGING™

MÉRIDA

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Geométrico para uso en Exterior - Acabado Mate

Optima



MÉRIDA MULTICOLOR - 45 X 45 CM



Multicolor GME1
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Gris Ligero ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
7.5 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



Variación
Baja



Antiderrapante

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

SANTA ANA

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Geométrico para uso en Exterior
Acabado Mate

Optima



SANTA ANA CAFÉ - 45 X 45 CM



Café GA31
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Avellana ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
7.5 mm



Boquilla
4 mm



PEI
4



Variación
Baja



Antiderrapante

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

MADERAS

Optima



INTERIORES Y EXTERIORES

ARBOLEDA

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Maderas interiores y exteriores
Acabado Mate

Optima



ARBOLEDA CAFÉ - 45 X 45 CM



Café ZA11

45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Grafito ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Espesor
7.5 mm



Boquilla
4 mm



PEI
3



Variación
Media



Antiderrapante

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

SAN REMO

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Maderas interiores y exteriores
Acabado Mate

Optima



SAN REMO CAFÉ - 45 X 45 CM




Café GSR1

45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Chocolate ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

QUEBEC

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Maderas interiores y exteriores - Acabado Brillante

Optima



QUEBEC CAOBA - 37 X 37 CM




Caoba OP84
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Sepia ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

TONALÁ

PISO CERÁMICO
37 x 37 cm
Maderas interiores y exteriores
Acabado Semibrillante

Optima




TONALÁ CAFÉ - 37 X 37 CM



Café ZT07
37 x 37 cm

Color de Boquilla Recomendado
Mocha ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

ENCINO

PISO CERÁMICO
45 x 45 cm
Maderas interiores y exteriores - Acabado Satinado



Café ZD81
45 x 45 cm

Color de Boquilla Recomendado
Chocolate ●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



APLICACIONES RECOMENDADAS: Residencial - Instalación en Piso
ADHESIVO CERÁMICO OPTIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARMOLEADOS

BRILLANTES - SEMIBRILLANTES

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Navia	Todos	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Navia (45x45)	Todos	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤6%
Navia (30x45)	GZ35,GZ36,GZ38	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Navia (20x30)	Todos	NA	NA	4	≥150 Lbs	≤20%
Burgos	GZL1	4	<0.42	4	≥250 Lbs	≤6%
Teúl	ZT03	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Blanc	GZ15	4	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%

MARMOLEADOS

SATINADOS - MATE

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Irina	ZIR6	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Irina (Muro)	ZIR6	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Lake	GZF1, GZF2	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Lake (45x45)	GZF1, GZF2	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤6%

GEOMÉTRICOS USO INTERIOR

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
San Miguel	ZSM3, ZSM2, ZSM4	4	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Tula	ZTL1	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Taxco	ZTX1	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Cedro	GZ40	3	<0.42	3	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Cánova	ZCV6	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Kino	ZK16	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Palenque	ZPQ1	4	<0.42	4	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Art	GZ20	4	<0.42	3	≥250 Lbs	≥250 Lbs
Sayul	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≥250 Lbs

GEOMÉTRICOS USO EXTERIOR

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Rioja	GRJ1, GRJ2, GRJ3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Rioja (45x45)	GRJ1	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6%
Mérida	GME1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Santa Ana	GA31	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%

MADERAS INTERIORES - EXTERIOR

	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Arboleda	ZA11	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
San Remo	GSR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Quebec	OP84	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Tonalá	ZT07	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Encino	ZD81	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

PISOS	Formato"	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	26.11
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	27.21
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	28.78
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	35.67
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	34.77

MUROS	Formato"	Formato cm	Cajas por Tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Brillantes	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	22.58
Brillantes	8x12	20x30 cm	80	30	1.82	22.38

En Daltile nos preocupamos por ser el fabricante de recubrimientos que ofrece soluciones de manera integral y con tecnología de vanguardia, ecológicamente responsable, respaldado con las garantías más completas de la industria.

Es por ello que lanzamos al mercado nuestra línea de Sistemas de Instalación Integral que consta de una línea completa de Pisos y Muros Cerámicos, Porcelánicos y Piedra Natural acompañado de una amplia serie de Adhesivos, Boquillas, Aditivos Látex y Membranas Epóxicas para ofrecerte la tranquilidad de una instalación duradera y de la mejor calidad.

ADHESIVOS

PARA PRODUCTOS CERÁMICOS OPTIMA



ADHESIVOS PARA CERÁMICA GRIS 1.0 Y BLANCO 1.1

Este mortero de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI.

RENDIMIENTO:
Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinden 4 m²

PRESENTACIÓN:
Saco de 20 Kg.



HASTA
30
AÑOS DE
GARANTÍA

LA MÁS
AMPLIA GAMA
DEL MERCADO

Para conocer más información de nuestra línea de productos del sistema de instalación garantizado visite www.daltile.com.mx

BOQUILLA CON ARENA 2.0

GARANTÍA: 1 año
10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2®
Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclada con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7



PRESENTACIÓN:
Bolsa de 10 kg

RENDIMIENTO APROXIMADO:
Consultar tabla de rendimiento.

COLORÍMETRO

BOQUILLA CON ARENA 2.0 - BOQUILLA SIN ARENA 2.1 - BOQUILLA EPÓXICA SPECTRALOCK 2.3

	GG01 BLANCO BRILLANTE		GG06 SEPIA		GG19 TERRACOTA
	GG03 BLANCO ANTIGUO		GG07 AVELLANA		GG13 NEGRO
	GG12 GRIS NATURAL		GG09 CHOCOLATE		GG14 NEGRO OPACO
	GG11 GRIS ACERO		GG13 MOCHA		GG29 GRAFITO
	GG18 GRIS LIGERO		GG16 PLATINO		

Optima

recubrimientos cerámicos

Fábrica y Oficinas Generales
Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México.
C.P. 66230

T. (81) 8124 8145
especificaciones@daltile.com.mx

daltile.com.mx - catalogodaltile.com

 daltile®